

mediacom

UPS LINE Xpower+ 1300

1300VA / 720W

SECURITY SOLUTION WITH DISPLAY

M-UPS1301D

Protezione

Sovraccarico e cortocircuito

Struttura

Metallo

Display LCD

Fornisce informazioni sull' UPS

VA Rating

1300 VA

Voltaggio

720 Watt



LINE INTERACTIVE

UPS LINE Xpower+ 1300

SECURITY SOLUTION WITH DISPLAY

Funzione UPS

Protezione del PC e delle periferiche con 3 prese di potenza che forniscono un backup con batteria di emergenza nel caso dell'interruzione dell'alimentazione principale. Offre inoltre una protezione elevata contro il sovraccarico di corrente al computer, monitor e supporti di memoria esterni ad esso collegati. La funzione AVR per la compensazione delle fluttuazioni delle tensioni, riduce il tempo di risposta per l'attivazione dell'alimentazione di emergenza. Il display informa costantemente sullo stato della linea, la carica della batteria, la potenza di carico e la potenza di uscita quando si verifica black out.

Caratteristiche principali


UPS esterno
Display LCD
Regolazione automatica voltaggio (AVR)
Protezione overload
Protezione da cortocircuito
Standard di conformità RoHS

Specifiche tecniche

Tensione in ingresso	140-290Vac (± 5 vac)
Backup time	3 - 20 min
Frequenza in entrata	45 / 65Hz (± 1 Hz)
Tensione in uscita	195-255Vac (± 5 vac)
Frequenza in uscita	50Hz / 60Hz (± 0.5 Hz)


Batteria

Autonomia (max)	9 min a metà carica
Tempo di ricarica	8 h
Tipo di batteria	12V / 7Ahx2

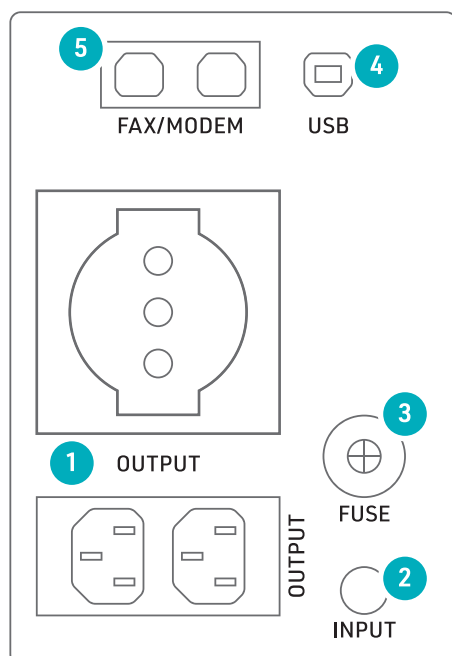

Vista posteriore

1. Presa d'uscita
2. Presa d'entrata
3. Fusibile
4. Porta USB
5. Porte Fax / Modem

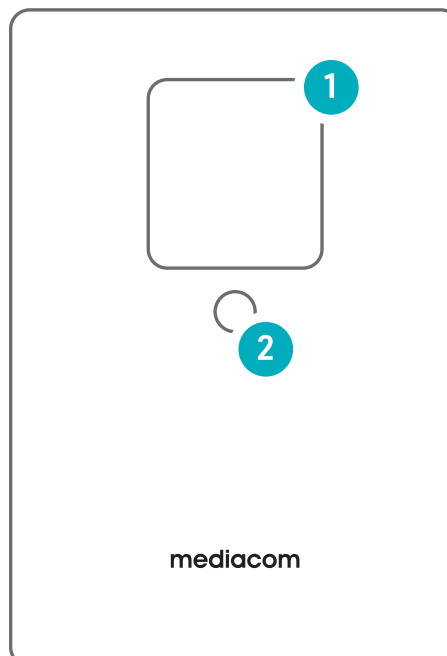

Vista anteriore

1. Display
2. Interruttore on/off