

Manuale Utente



Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente le istruzioni indicate in questo manuale prima di utilizzare gli auricolari. Si consiglia di conservare il manuale per poterlo consultare quando necessario.

SPECIFICHE PRODOTTO:

Dimensioni: 25x18x26mm

Peso: 15g

Tensione di lavoro: 3,7 V

Capacità della batteria al litio: 40 mAh / cad., 80 mAh a coppia

Tempo di ricarica: 1H

Tempo di utilizzo: 1,5-2H

Intervallo di frequenza: 2,402-2,480 GHz

Potenza di trasmissione: CLASSE 2

Frequenza: conversazione: 8kHz e 16kHz; musica: 44,1kHz e 48kHz

Modalità di modulazione: GFSK, ($\pi / 4$) DQPSK, 8DPSK

Dimensione auricolari: 6MM

Impedenza: 16 Ω


Risposta in frequenza: 16Hz ~ 26KHz

MIC: 4015

Sensibilità MIC: 42 dB \pm 3db

Direzione del microfono: omnidirezionale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

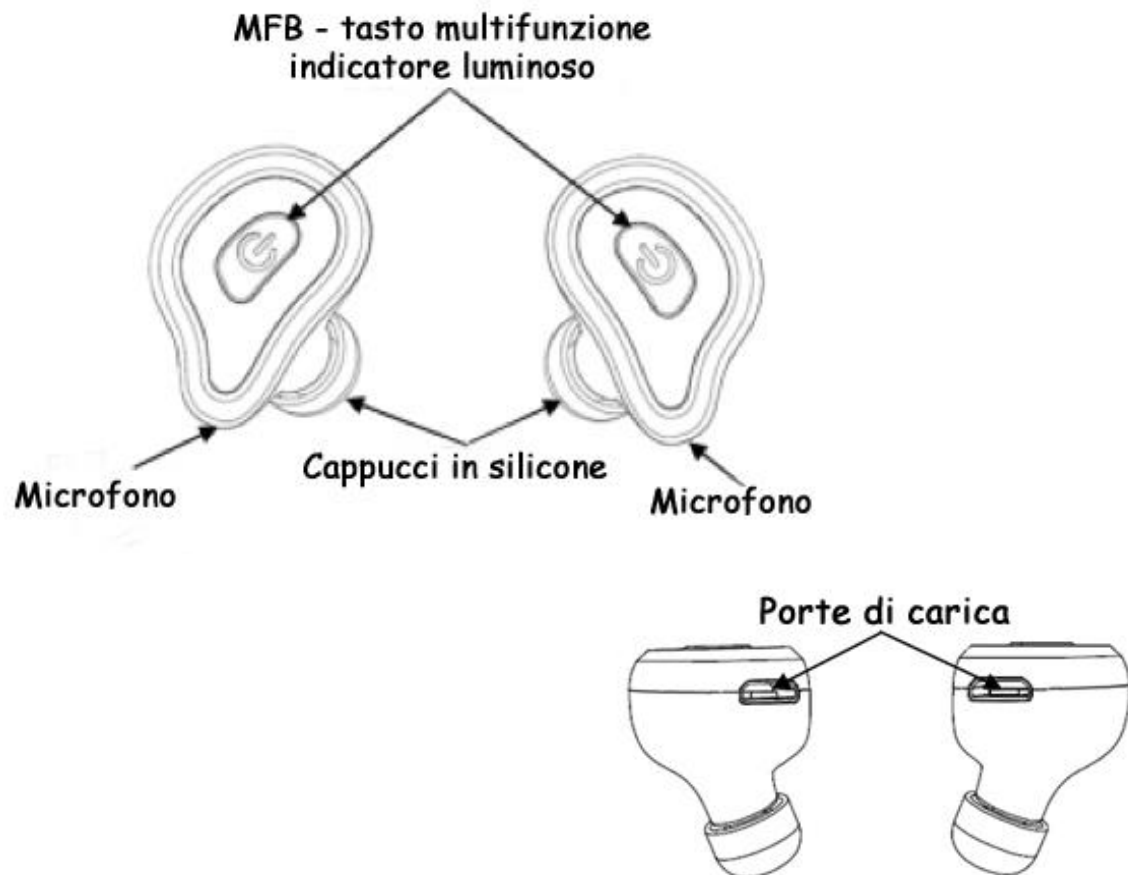

1. Porta di ingresso MIC
2. Porta di ricarica
3. Cappuccio in silicone
4. Tasto multifunzione (On/Off, Ripeti numero, Play /Pausa, Chiamare / Rispondere / Riagganciare)
5. Indicatore luminoso di ricarica e accoppiamento (luce rossa / luce blu)

Accoppiamento (Pairing)

1. Prima connessione: Premere contemporaneamente il tasto multifunzione di entrambi gli auricolari. Le luci rossa/blu degli auricolari lampeggeranno alternativamente. Gli auricolari entrano in modalità accoppiamento. Premere due volte il tasto multifunzione dell'auricolare sinistro (auricolare principale). Le luci rosse/blu lampeggeranno contemporaneamente. La luce blu dell'auricolare destro lampeggia per 5 secondi per entrare in modalità accoppiamento. La luce dell'auricolare sinistro lampeggerà alternativamente in rosso/blu e successivamente la luce rossa/blu lampeggerà contemporaneamente. Ad accoppiamento avvenuto con successo la luce blu dell'auricolare destro lampeggerà per 5 secondi. Attivare ora il bluetooth del proprio telefono cellulare e avviare la ricerca del nome bluetooth degli auricolari (M-EWBTX3) per l'accoppiamento.

2. Riconnessione automatica: Gli auricolari si ricollegheranno automaticamente dopo aver effettuato la prima connessione. Sarà inoltre possibile provare a riconnetterli con successo all'ultimo dispositivo associato.

FUNZIONAMENTO

Funzione base	Istruzioni
Nome Bluetooth	M-EWBTX3
Tasto	Tasto multifunzione
LED	Auricolare: 1. luce blu 2. luce rossa
Accensione	Premere il tasto multifunzione per 3 secondi per accendere gli auricolari (i due auricolari si ricollegheranno automaticamente all'ultimo dispositivo dopo essersi riconnessi tra loro con successo).
Spegnimento	Premere il tasto multifunzione per 3 secondi per spegnere gli auricolari. Le luci rosse rimarranno accese per 3 secondi e successivamente gli auricolari si spegneranno.
Accoppiamento auricolari (pairing)	Premere il tasto multifunzione di entrambi gli auricolari per 6 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento: la luce rossa/blu lampeggerà alternativamente, premere due volte il tasto sull'auricolare sinistro nella modalità accoppiamento, dopo 3 secondi l'auricolare sinistro diventerà l'auricolare principale.
Modalità accoppiamento con il telefono cellulare	Qualora la riconnessione con l'ultimo dispositivo al quale erano stati associati non dovesse aver successo, gli auricolari entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento dopo 30 secondi.
Durata modalità accoppiamento	Trascorsi 60 secondi senza effettuare alcun tipo di operazione gli auricolari usciranno dalla modalità accoppiamento e risulteranno non connessi.

Spegnimento automatico	Se il bluetooth è disattivo per oltre 5 minuti e/o non vi è nessuna connessione con il telefono, gli auricolari si spegneranno automaticamente.
Utilizzo di un solo auricolare	Premere per almeno 3 secondi il tasto multifunzione di un auricolare per accenderlo. L'auricolare non ricercherà l'altro e potrà essere collegato al telefono cellulare in modalità stand-alone.
Rispondere alla chiamata	Premere il tasto multifunzione dell'auricolare sinistro per rispondere alla chiamata. Durante la chiamata rimarrà in funzione solo l'auricolare sinistro.
Rifiutare la chiamata	Tenere premuto il tasto multifunzione dell'auricolare sinistro per almeno 2 secondi per rifiutare la chiamata
Riagganciare	Premere il tasto multifunzione dell'auricolare sinistro per chiudere la chiamata al termine della conversazione
Pausa	Premere il tasto multifunzione di uno qualsiasi degli auricolari per mettere in pausa la musica durante la riproduzione
Riproduzione audio	Premere il tasto multifunzione di uno qualsiasi degli auricolari per riprendere la riproduzione della musica se in pausa.
Richiamare l'ultimo numero	Premere due volte il tasto multifunzione dell'auricolare sinistro per richiamare l'ultimo numero.
Riconnessione automatica	Tenere premuto il tasto multifunzione di entrambi gli auricolari quando spenti, quindi rilasciare. I due auricolari si conatteranno uno all'altro. Successivamente è possibile provare a riconnettere gli auricolari con l'ultimo telefono cellulare associato in precedenza. (In caso contrario, premere brevemente il tasto multifunzione per connettersi automaticamente).
Premere il tasto multifunzione per riconnettersi	Premere il tasto multifunzione per riconnettersi con l'ultimo dispositivo collegato in bluetooth. Effettuare nuovamente l'accoppiamento degli auricolari se la riconnessione al dispositivo Bluetooth non avviene con successo.
Riconnessione con il telefono cellulare	E' possibile connettere nuovamente gli auricolari al telefono cellulare una volta disconnessi.
Riconnessione fuori portata	Gli auricolari si ricollegheranno automaticamente una volta rientrati nel campo d'azione del telefono cellulare (Qualora non avvenga la riconnessione premere il tasto multifunzione)
Display	È possibile visualizzare il display dell'alimentazione Bluetooth dopo aver collegato i dispositivi ios
Avviso batteria scarica	A batteria scarica la luce rossa lampeggerà ogni 30 secondi e verrà inoltre emesso un avviso sonoro
Spegnimento automatico	A batteria scarica l'auricolare si spegnerà automaticamente

Ricarica della batteria	Collegare entrambi gli auricolari all' alimentatore fornito in dotazione per effettuare la ricarica. Durante la ricarica la luce rossa rimarrà accesa e si spegnerà a ricarica completata. Il tempo di ricarica è di circa 1H.
Reset	Durante la ricarica gli auricolari verranno resettati.

NOTE

1. Verificare che gli auricolari siano connessi correttamente al telefono cellulare.
2. Questo prodotto è dotato di un sistema anti-disturbo del segnale per limitare eventuali interferenze. E' tuttavia sconsigliato l'utilizzo degli auricolari in ambienti con presenza di forti campi elettromagnetici e alte frequenze.
3. Per ottenere buone prestazioni si prega di utilizzare un dispositivo Bluetooth conforme alle normative.
4. In base alle caratteristiche del vostro dispositivo, mettendo in pausa una riproduzione audio potreste avvertire un segnale sonoro.
5. Seppur utilizzando la funzione di riconnessione automatica, la ripresa della riproduzione audio potrebbe non avvenire automaticamente.
6. Si prega di spegnere l'auricolare quando si disattiva la funzione Bluetooth.
7. Sarà possibile avvertire un breve suono a connessione avvenuta o all'accensione degli auricolari.
8. Se si hanno difficoltà durante la connessione bluetooth si consiglia di eliminare altri dispositivi dalla lista Bluetooth, riavviare l'auricolare e ripetere l'operazione di connessione.
9. Per utilizzare gli auricolari per riprodurre musica tramite computer è necessario che sul PC sia installato un programma audio Bluetooth.
10. Questi auricolari sono un dispositivo di trasmissione bidirezionale che comunica con il dispositivo Bluetooth dell'utente. Se il dispositivo Bluetooth dell'utente non è stabile o ha la batteria scarica potrebbero esserci ripercussioni negative sulla qualità degli auricolari.
11. In caso di mancato utilizzo si prega di effettuare una ricarica mensile del prodotto per evitare eventuali danni.
12. Non utilizzare a temperature elevate o estremamente fredde, in ambienti umidi e polverosi o con presenza di forti campi elettromagnetici .
13. Evitare di far cadere le cuffie o metterle a contatto con superfici e/o oggetti che potrebbero causare danni al prodotto.
14. Non utilizzare le cuffie in ambienti particolarmente secchi per evitare problemi di elettricità statica.
15. Il prodotto non è impermeabile.

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO



Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltite/i tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:

- La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomurope.it all'interno della scheda prodotto.
- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l'attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
- Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica

- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

- ATTENZIONE -

Temperature operative e di conservazione (per device e charger):

Temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C

Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C

Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.

Instruction Manual



Welcome to use TWS earphone. Please read carefully and follow the instruction manual before you use earphone. Put it in a convenient place to save for future reference.

SPECIFICATION:

Size: 25*18*26mm

Weight: 15g

Working voltage: 3.7V

Capacity of Lithium battery: 40mAh/each, 80mAh/pair

Charging time: 1H

Playing time: 1.5-2H

Frequency range: 2.402-2.480GHz

Channel spacing: 2MHz

Transmission power: CLASS 2

Frequency: Talk: 8kHz&16kHz; Music: 44.1kHz&48kHz

Modulation mode: GFSK, ($\pi/4$)DQPSK, 8DPSK

Dynamic drivers: 6MM

Impedance: 16 Ω



Frequency response: 16Hz~26KHz

MIC: 4015

MIC sensitivity: 42db \pm 3db

Microphone direction: Omnidirection

Function Details

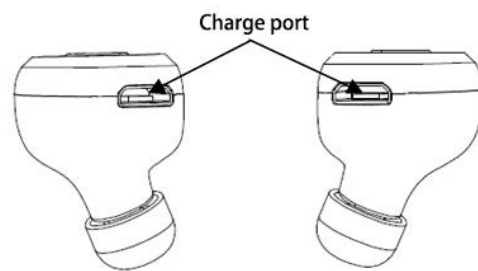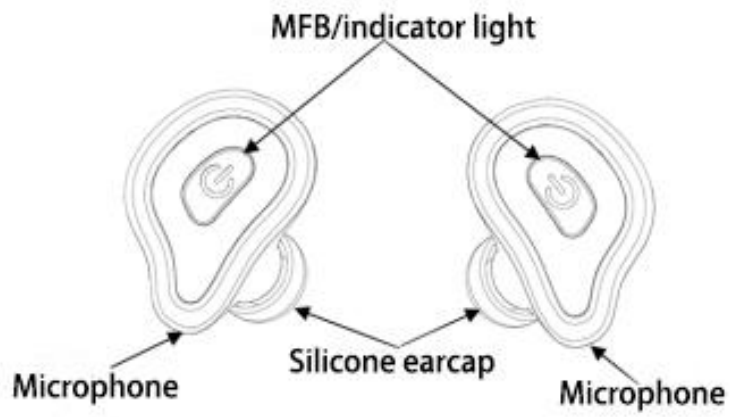

1. MIC input port

2.Charging port

3.Silicone earcap

4.MFB multi-function key (Power on/off,redial,play/pause,call/answer/hang up)

5.Charge,paring indicator light(red light/blue light)

Pairing

1、 First connect: Simultaneously press MFB button of two earphones,The earphones flash alternately in red and blue light, The earphones enter the pairing mode,Double click on MFB button of left earphone(main earphone).Red/blue lights simultaneously flash, Right earphone flashes 5 seconds in blue light to enter pairing mode of two earphone.The light of left earphone alternately flashes in red and blue after it simultaneously flash in red and blue.The two earphones Team pair successfully when the blue right of earphone flashes 5 seconds.Then turn on the bluetooth of mobile phone to search the bluetooth name of earphone for pairing. Prompt will prompt pairing success.

2、 Reconnect: The earphone will automatically reconnect with it after first pair and connect with bluetooth device.You can try to connect with last of mobile phone after successfully reconnect; Left and right earphones have been paired with OK when leaving the factory.

Operating instructions

Basic function	Operating steps and related instructions
Bluetooth name	M-EWBTX3
Button	MFB button
LED	Earphone: 1. blue light 2. red light
Power on	Press MFB for 3 seconds to power on(the two earbud will reconnect to each other, and reconnect with the last device automatically after reconnecting successfully).
Power off	Press MFB of any earphone about 3 seconds to power off. Simultaneously red lights will be on for 3 seconds.And the earphone will prompt "power off".
Earbuds pairing	Press MFB of both earbuds for 6 seconds to enter the pairing mode: Red and blue indicator flash alternate,then double click left earbuds into team pairing mode ,3 seconds later ,left earbuds will Auto become main earphone .
Enter pairing mode with Mobile phone	If reconnect with last mobile phone unsuccessfully after pairing success.The earphone will automatically enter pairing mode with mobile phone after 30 seconds.
Pairing overtime	After entering to pair for 60 seconds.If there is no operation,You will exit to pairing mode and unconnected state.
Power off automatically	If bluetooth is disconnected for over 5 minutes.There is no re-connection with mobile phone.The earbud will power off automatically.

Enter using mode for single earbud	Long press MFB of one earbud for 3 seconds to power on, one earphone is not searched to other one, the phone can be connected with it and enter stand-alone mode.
Cancel dialing	Click on MFB of left earphone to cancel dialing before answering the call
Answer the call	Short press MFB of left earphone to answer the call
Reject the call	Long press MFB of left earphone for 2 seconds to reject the call when calling
Hang up	Click MFB of left earphone to cancel the call when the call is over
Pause	Click MFB of any earphone to pause music when it is playing
Play music	Click MFB of any earphone to continue playing music when it is paused
Re-dialing	Double click the MFB button of Left earphone to redial the last phone number
Automatically reconnect	At the same time long press MFB key of two earbuds for 4 seconds in powering off state,then let go. Two earbuds reconnect each other.Try to reconnect with the last Mobile phone after they connect successfully.(If not,short press MFB key to automatically connect)
Click MFB to reconnect	Clicking MFB key to reconnect with the last connecting device in bluetooth is in unconnected state. Automatically enter the pairing mode If reconnect unsuccessfully
Reconnect by mobile phone	Earphone can reconnect with mobile phone again If disconnecting from mobile phone
Reconnect out of working range	When the device is out of working range, the earbud will reconnect if under the working range(If can't connect, press MFB)
Power display	You can see the bluetooth power display After connecting ios devices
Low battery hint	The LED will flash red light every 30 seconds,and there's prompt tone when the battery power is lower than 3.3V
Lower power shutdown	Earphone automatically power off when the battery power is lower than 3.1V
Charging	Connect the original one to two USB charging cable to charge for left and right earphone at the same time,Red light is always light in charging,Red light is off when full charge. Charge time is

	about 1H.
Whether the charging is reset	Yes(Charging for earphone will perform a reset action, if it is powered on, it will shut down and reset)

Remark

1. In the mobile phone Bluetooth settings, and check the phone in pairing options(for mobile audio) in order to make hands-free calls.
2. This product has a Bluetooth signal anti-jamming design, which can effectively prevent signal interference; but in strong high-frequency and electromagnetic fields and other environments will still interfere with the product should be appropriate to avoid the use of such products in such environments .
3. Bluetooth is a two-way transmission equipment, different user broadcast end transmission distance will be affected. We suggest you use the Bluetooth player that complies with the relevant industry regulations.
4. Part of the phone's player does not have gradually getting out of the function, there is a POP sound during the playback pauses.
5. If you use the Auto reconnect function, some mobile phone or computers' audio players will not play back automatically after they are reconnected.
6. If you disconnect the Bluetooth, first turn off the earphone when the phone will delay disconnecting.
7. When Pairing successful or power-on, audio output will be temporarily vacant, the earphone will be issued a very short current sound.
8. When bluetooth can not be paired, please delete other Bluetooth devices in the user list, restart the bluetooth earphone, and search the bluetooth device pairing again.
9. The computer uses a USB Bluetooth adapter, connect the headset device to play music, the computer must be installed Bluetooth audio program.
10. This TWS earphone is a bidirectional transmission device that communicates with a user's Bluetooth device. When the user's Bluetooth device is abnormal or the signal is unstable, the user's bluetooth device's battery voltage is low, and the quality of the Bluetooth headset changes with the quality of the user's audio source.
11. If you do not use this unit for an extended period of time, Make sure to charge it once at least in a month to prevent damage by excessive consumption of lithium batteries.
12. Do not use this unit in extremely cold, hot, dusty, damp, high-frequency or ferromagnetic environments.
13. Do not drop the machine or rub it with hard objects when using it. Otherwise, abrasion on the surface of the machine, battery damage or other hardware damage may result.
14. Try to avoid operating the machine in a particularly dry environment to prevent static electricity.
15. Part of the phone, PC, Pad by the operating system or other functional reasons, can not achieve all the features.
16. This machine does not have waterproof moisture feature.